



**Modello:** Tablet Door 1 Plus  
**Tipo serratura:** cilindro di sicurezza ( lock blocking system )

Schema sistema di chiusura

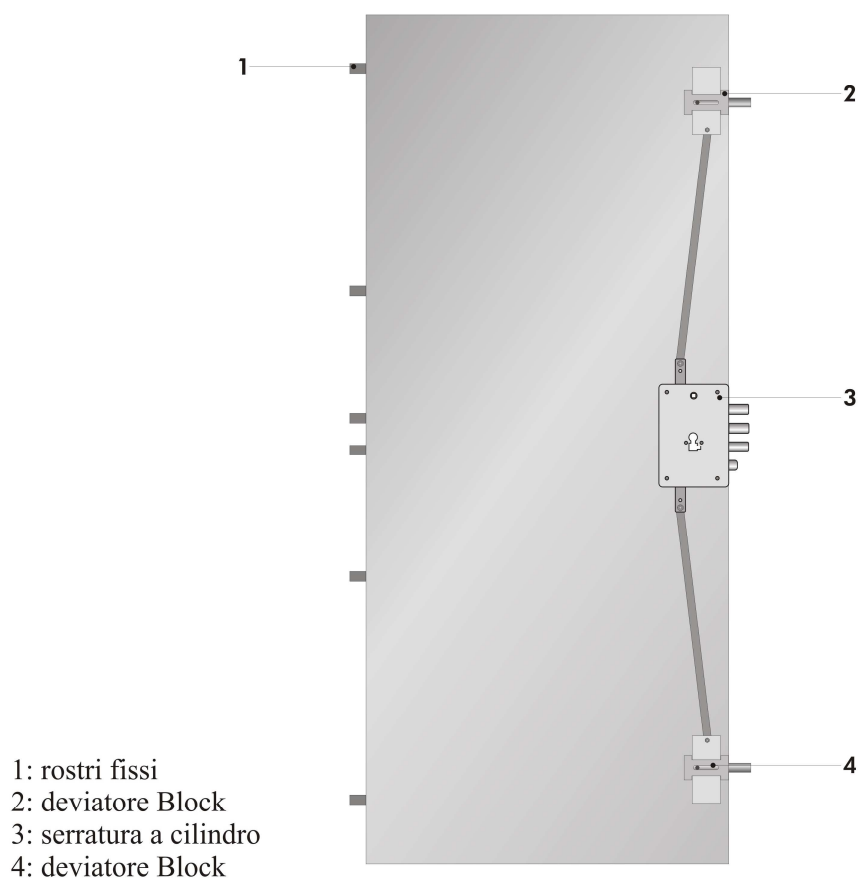

Schema rinforzi visti dall'alto

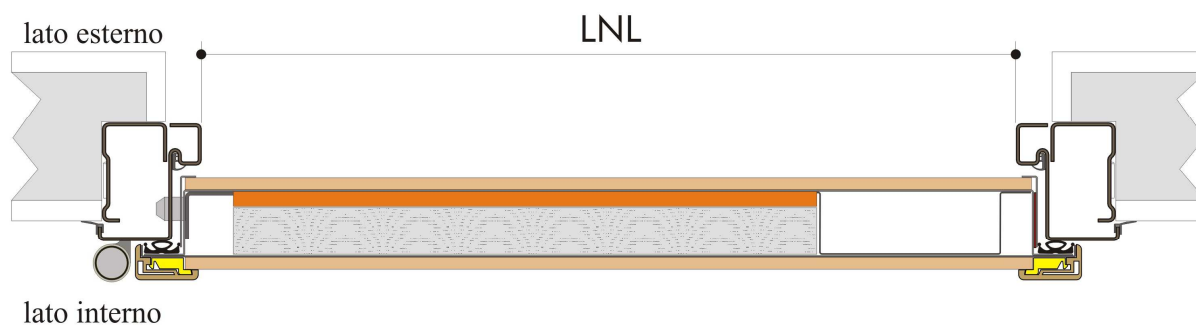

## Caratteristiche principali versione standard

**Porta di sicurezza doppia lamiera**, in acciaio zincato, a spingere, ad un' anta con serratura silenziosa a movimento ad ingranaggi composta da un cilindro di sicurezza.

La serratura è protetta da una piastra antitrapano in acciaio sul lato esterno e lo scrocco di chiusura è agevolato da un registro antischada autoregistrante del battente posizionato sul telaio.

L' anta spessa circa 63 mm è composta da acciaio zincato di spessore 9/10, al suo interno è rinforzata con uno speciale sandwich brevettato DIERRE composto da materiali con elevate proprietà di coibentazione termica ed acustica.

La scocca è rivestita su entrambi i lati da pannello liscio impiallacciato di truciolare da 7 mm nelle essenze Tanganica grezzo, Mogano grezzo oppure da pannello liscio impiallacciato tecnico melaninico da 7 mm nelle varianti Tanganica tinto T4, Tanganica medio T2, Mogano tinto M3, Ciliegio tinto C1, Ciliegio tinto C3, Rovere tinto R1, Noce tinto NA, Noce tinto N1, Faggio F1 e Acero (quest' ultima essenza, se sul lato interno, è disponibile solo con carenatura a graffa), oppure da pannello liscio Magic Wood da 7 mm con finiture in Mogano medio, Mogano Naturale, Mogano tinto, in Tanganica biondo, naturale, medio, medio chiaro, medio invecchiato, tinto scuro e tinto standard. Su entrambi i rivestimenti è applicata una pellicola termoretraibile da asportare dopo la posa.

**La serratura**, avente 3 catenacci del diametro di 18 mm, è del tipo " lock blocking system " composta da un cilindro di sicurezza NEOS con ingresso chiave lato esterno e pomolo sul lato interno; sul lato esterno è anche presente il NEW DEFENDER + NEW COVER con la rondella antitrapano a protezione del cilindro stesso. Con il cilindro vengono fornite una confezione sigillata contenente 5 chiavi e, a parte, 1 chiave di cantiere.

**L' anta** è caratterizzata da cornici fermarivestimento impiallacciate, dalla carenatura protettiva in acciaio plastificato testa di moro sui 4 lati del battente, da guarnizioni perimetrali di battuta Hi-tech a palloncino, da uno spioncino grandangolare con campo visivo a 200 gradi, dal limitatore d' apertura a traslazione, da doppio deviatore BLOCK di chiusura, da 6 rostri fissi sul lato cerniere, da una soglia inferiore mobile paraspifferi automatica registrabile e da 2 cerniere registrabili in altezza che la collegano al telaio.

**Il telaio** è in acciaio zincato 20/10 verniciato a polvere in poliestere per esterni colore testa di moro con guarnizione integrata di colore nero.

**Il controtelaio** (38x63mm) è in acciaio zincato 18/10 preverniciato per esterni colore testa di moro ed è completo di zanche per il fissaggio al muro e di fori per il fissaggio con tasselli; i cavallotti hanno una piastrina costampata registrabile.

**La manigliera** e le finiture sono del tipo **New Creta** nella versione alluminio bronzato:

(pomolo fisso + maniglia) o (maniglia + maniglia) o (pomolo girevole + maniglia) in base a richiesta del cliente.

Al momento della spedizione viene utilizzato un imballo normale composto da cartone autoportante + pallets a perdere ( per un minimo di 5 porte ).

Misure disponibili		
Luce netta larghezza standard	→	800-850-900
Luce netta altezza standard 1	→	2000-2050-2100
Luce netta altezza standard 2	→	2200

Prestazioni		
Abbattimento acustico	→	40 dB
Permeabilità all' aria	→	classe 3
Resistenza al vento	→	C5
Resistenza effrazione	→	classe 3
Resistenza alla corrosione	→	classe 3
Trasmittanza termica	→	1,3 W/(m <sup>2</sup> x K)

(NOTA: con l' aggiunta di extra e/o cambiando rivestimenti si possono raggiungere prestazioni migliori).

**RIVESTIMENTI\***: Disponibili altri rivestimenti extra di varia natura con spessori da 7 mm a 21 mm (ma adattabili fino a pannelli di 45 mm se forniti da cliente).

\*consultare cataloghi → <http://www.dierre.com/it/rivestimenti/rivestimenti-per-porte-blindate/>